

# NIWA MULTI 100 PLUS



## Descripción

- 1 Lámpara solar Niwa Multi 100 Plus
- 1 Panel solar
- 1 Cable de Carga



## Descripción de componentes

- 1 Switch deslizable de encendido
- 2 Entrada USB para Panel Solar
- 3 Entrada para cargador eléctrico con conexión Nokia 2 mm (5V) (no incluido)
- 4 Salida USB de panel solar
- 5 Entrada USB para carga de celular
- 6 Indicador de carga
- 7 Cable USB para carga de celular (con conexiones para diferentes modelos)
- 8 Asa
- 9 Tapa protectora removible




## Manual de Operación

Deslice el botón de encendido en las siguientes **4 posiciones del switch** para variar el nivel de iluminación de la lámpara:

1. **Izquierda:** Apagado
2. **Centro-Izquierdo:** Nivel de luz bajo (20 lm - 18 h)
3. **Centro-Derecha:** Nivel de luz medio (50 lm - 8 h)
4. **Derecha:** Nivel de luz alto (100 lm - 4 h)

lm = lumen (unidad de potencia luminosa percibida)

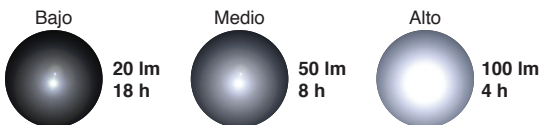

### Sugerencias:

- Use el asa para orientar la iluminación o para colgar la lámpara.
- El panel solar tiene ranuras que permiten sujetar el mismo a alguna superficie.

## Instrucciones para carga solar

Se requiere carga completa antes del primer uso.

La lámpara cuenta con un mecanismo de protección para la batería que debe ser desbloqueado conectando la lámpara al panel solar.

Sin realizar este paso, la lámpara no encenderá la primera vez.




Para asegurar una carga más rápida, el panel de la lámpara solar debe estar expuesto **directamente a la luz solar durante el día**. El producto estará completamente cargado después de 8 a 10 horas de exposición al sol.

El indicador de carga: ● = Cargando ● = Completamente Cargado



En días nublados o lluviosos, la lámpara puede ser cargada, sin embargo demorará más tiempo, debido a que la intensidad de los rayos solares es menor.



No coloque la lámpara en un lugar sombreado por árboles o estructuras.

## Instrucciones para carga del celular

1. Seleccione la conexión requerida para su teléfono del cable 7. También puede usar el cable incluido en su celular siempre y cuando tenga terminal USB.
2. Conecte la terminal USB del cable al puerto inferior 5 ubicado al remover la tapa protectora.



**Notas:** No es necesario conectar el panel solar a la lámpara para realizar la carga del celular.

La carga del celular reducirá el tiempo de operación de la lámpara. Esta función será deshabilitada cuando la lámpara tenga un nivel bajo de batería.

## Mantenimiento

Para un óptimo desempeño de la lámpara durante 5 años:

- Cargue la lámpara completamente al menos una vez al año.
- Mantenga el panel solar libre de polvo y tierra para asegurar la correcta carga del dispositivo. Conserve la tapa protectora para evitar el contacto de las conexiones eléctricas de la lámpara a factores externos como humedad y polvo.
- Siempre mantenga la lámpara dentro del hogar, protegida de la exposición a la lluvia o al sol extremo.

**Aviso:** Si la lámpara parece no funcionar, realice la carga por un día completo.

**Advertencia:** La linterna está diseñada para resistir exposición a lluvia ligera, sin embargo se recomienda fuertemente evitar la misma. Si entra agua a los puertos eléctricos será necesario dejar la lámpara en el interior, removiendo la tapa de puertos eléctricos para que éstos se sequen completamente.

## Garantía

Esta lámpara solar tiene garantía con Awango by Total por dos años, válida en cualquier punto de venta.

### SE APLICAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- La garantía cubre defectos de fábrica, más no desgaste normal y rupturas debido a mal uso.
- La garantía se invalida si el producto es manipulado de cualquier forma (abierto y/o partes modificadas).
- La garantía no cubre desempeño bajo a su uso incorrecto (por ejemplo: colocación del panel debajo de la sombra, etc.).
- Para hacer válida la garantía debe de presentar **todos** los componentes inicialmente incluidos:
  - 1 Lámpara solar Niwa Multi 100 Plus
  - Panel solar
  - Cable de carga.